


Instalace basketbalového koše

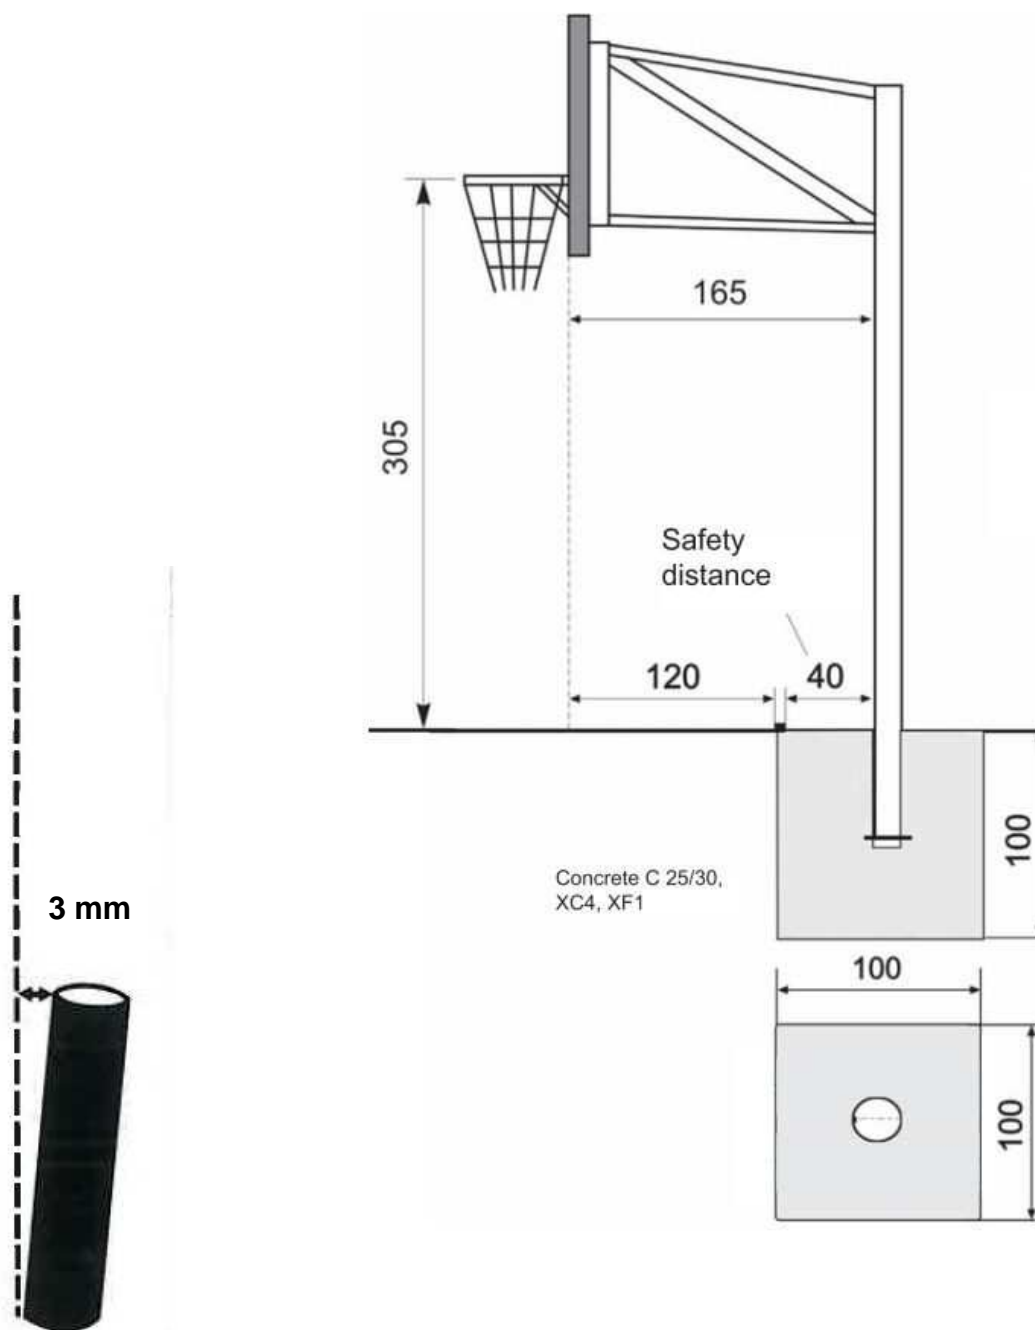

Pouzdro zabetonujte tak, aby bylo nakloněno cca 3 mm směrem od hrací plochy. Zabrání se tak náklonu basketbalové konstrukce do hrací plochy vlivem vlastní váhy.

Kyselá půda může hliník narušovat. Doporučujeme pouzdro opatřit bitumenovým nátěrem před tím, než bude zabetonováno.

Propojte zemní pouzdro s nasávkou vrstvou nebo drenáží.